



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 326

KALEDONIE KP I.



Technické parametry

326KKG

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	7
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1627 x 742 x 485
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	383 x 323 x 265 / 340

Hmotnost podle obložení

kachle (kg)	216
-------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	310
Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku (8.1) (mm)	270

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	2,1 / 2,1
Vytápěný prostor (m³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D / DB]	81,3 / 81,3
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	237 / 237
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	6,9 / 6,9
Koncentrace CO při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1174 / 1174
Koncentrace NO _x při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	92 / 92
Koncentrace OGC při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	71 / 71
Koncentrace prachu při 13 % O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	36 / 36
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	730
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	210


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 71,3 / 71,3

Minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

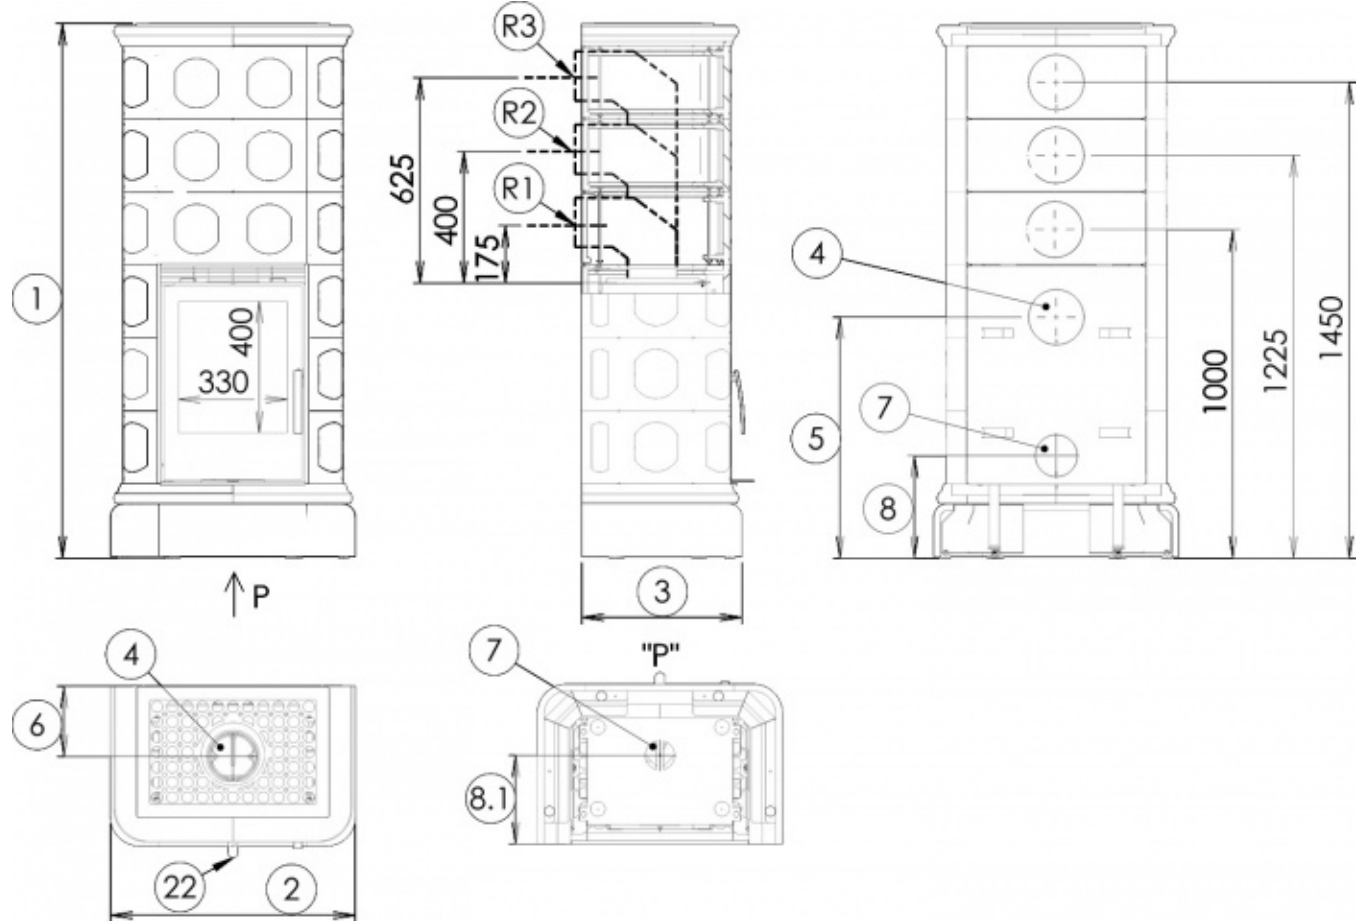


Doplňující informace

1	výška	1627 mm
2	šířka	742 mm
3	hloubka	485 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	730 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	210 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	310 mm
8.1	vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku	270 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

V případě připojení zadního kouřovodu s označením „R“ je potřeba dokoupit dodatečné příslušenství:

- R1: koleno D150/90° výška 175mm
- R2: koleno D150/90° výška 175mm + roura délka 250mm
- R3: koleno D150/90° výška 175mm + roura délka 500mm

Ovládání produktu

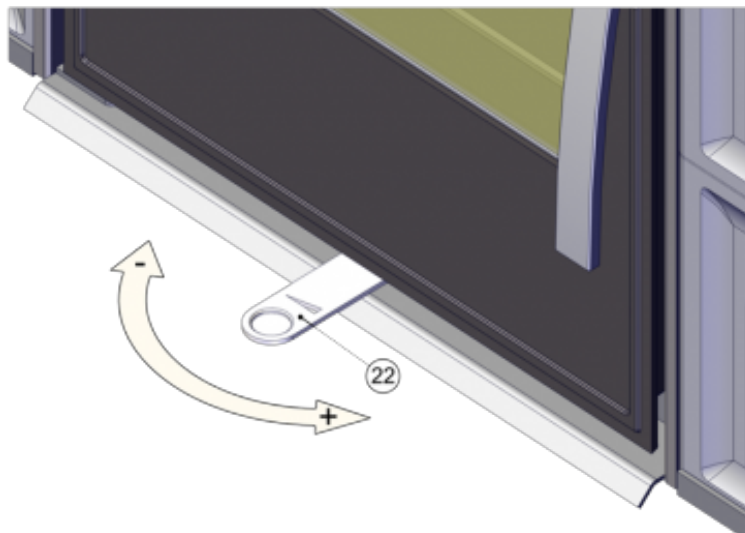

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 12.12. 2024